


Расширенная спецификация на полуприцеп-цистерну BONUM Premium объемом 30 м³ для перевозки битума

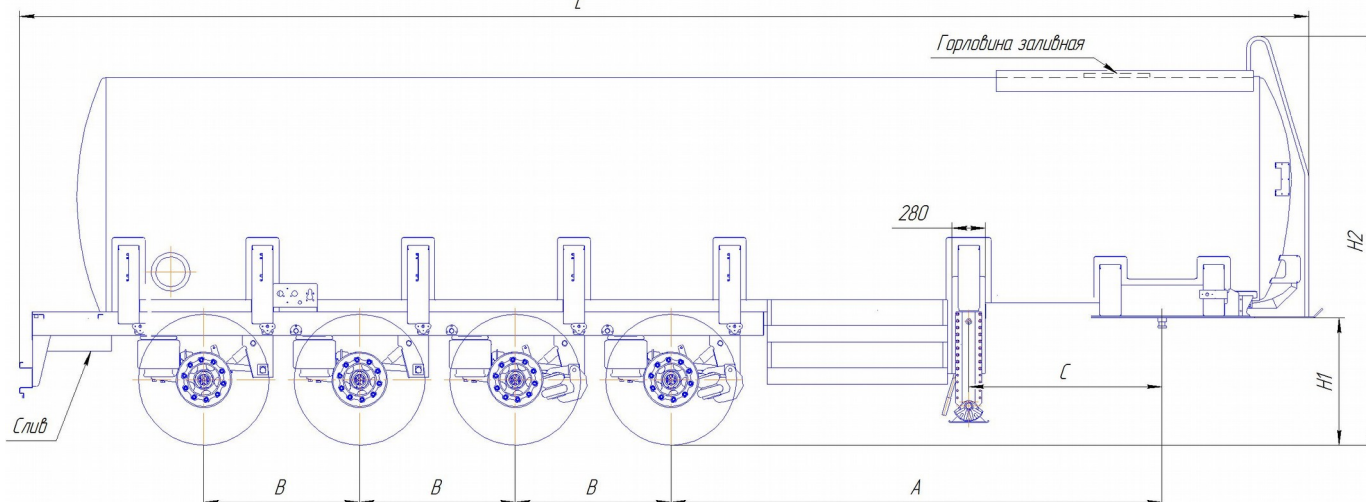

Назначение ППЦ — перевозка битума плотностью не более 1000 кг/м³;
Материал колбы — сталь 09Г2С (ГОСТ 19281), толщина не менее 4 мм (t эксплуатации -70°С +425°С);
Форма — цилиндрическая;
Снаряженная масса полуприцепа (ориентировочно)* — 8 350 кг;
Ориентировочные размеры и объем полуприцепа*:

| Объем, м ³ | Расстояние от шкворня до 1-й оси А, мм | Расстояние между осями В, мм | Расстояние от шкворня до опорных устройств С, мм | Высота ССУ Н1, мм | Общая высота Н2, мм | Общая длина L, мм |
|-----------------------|--|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 30 | 4960 | 1310 | 2242 | 1150 | 3700 | 12000 |

Оборудование цистерны

- ✓ шкворень диаметром 2" международного типа с опорной плитой;
- ✓ опорное устройство двухскоростное с ручным односторонним приводом;
- ✓ стальное защитное ограждение вокруг заливной горловины (экологический короб с установленным сливным шлангом);
- ✓ быстроразъемные соединения Camlock 4" (США) на сливном рукаве;
- ✓ сливной рукав композитный термостойкий – 1 шт.;
- ✓ пеналы для сливных рукавов – 1 шт.;
- ✓ внешняя обшивка – оцинкованная сталь SSAB (Швеция) 0,8 мм с полимерным покрытием
- ✓ **механический донный клапан ДКБ 100 СБ;**
- ✓ шаровый кран Jouka 100/090 AVO-T14 (Финляндия);
- ✓ слив расположен в задней части цистерны;
- ✓ ящик для песка Daken (Италия) – 1 шт. (соответствует требованиям ДОПОГ);
- ✓ ящик Daken (Италия) с огнетушителем – 2 шт. (соответствует требованиям ДОПОГ);
- ✓ бак для воды Lokhen (Италия) с краном и дозатором под жидкое мыло – 1 шт.;
- ✓ контурная светоотражающая маркировка лентой 3М (США) (TP TC 018/2011, 48-04 ЕЭК ООН).

BONUM THERMO-S SYSTEM – инновационная система утепления колбы



- ✓ **Минеральная вата 150 мм** – слой минеральной ваты высокой плотности + слой армированной алюминиевой фольги. Заменяет 225 мм обычного листа минеральной ваты;
- ✓ **Теплоизолирующий слой 4 мм** – произведен на основе асбеста и каучуков. Имеет очень низкую теплопроводность. Изолирует внешнюю обшивку от колбы полуприцепа, что предотвращает потерю тепла;
- ✓ **Экранирующий теплоизолятор 5 мм** – состоит из армированной алюминиевой фольги и полиэтилена с закрыто-пористой структурой. Не впитывает влагу. Предотвращает появление конденсата.

ООО «АвтоЦентрТрейд»

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км

WWW.AUTOCENTRTRADE.RU 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27

Площадка обслуживания

- ✓ нескользящая алюминиевая пешеходная дорожка из профилированного настила Stabil (Польша) вокруг горловины;
- ✓ лестница в передней части цистерны со ступенями, исключающими скольжение;
- ✓ алюминиевые поднимающиеся перила с механическим управлением.

Комплектация

- ✓ ящики для огнетушителей Daken (Италия) – 2 шт.;
- ✓ противоткатные упоры Lokhen (Италия) – 2 шт.;
- ✓ брызговики задних колес Domar (Италия) – 2 шт. (ТР ТС 018/2011);
- ✓ защита велосипедиста Takler (Италия) – 2 шт. (ТР ТС 018/2011, 73-00 ЕЭК ООН);
- ✓ корзина для запасных колес (вместимость 2 колеса);
- ✓ бампер задний BONUM (ТР ТС 018/2011, 58-02 ЕЭК ООН).

Тормозная система (пневматическая двухконтурная)

- ✓ производитель Wabco (Германия);
- ✓ привод стояночного тормоза от энергоаккумуляторов на две оси.

Подвеска

- ✓ четырехосная, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами;
- ✓ оси SAF INTRA*** / BPW ECO plus*** (Германия) (с механизмом подъема первой и четвертой осей);
- ✓ тормозные механизмы барабанные.

Электрооборудование марки Asroeck (Австрия)

- ✓ две 7-ми-клеммовые и одна 15-ти-клеммовая розетки;
- ✓ розетка ABS;
- ✓ два задних комбинированных фонаря, выполняющих функции габаритных огней, указателей поворотов, сигналов торможения, противотуманных фонарей, фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака;
- ✓ два фонаря полного габарита на гибкой основе;
- ✓ два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателями;
- ✓ восемь боковых габаритных фонарей, с оранжевыми световозвращателями;
- ✓ два задних световозвращателя красного цвета треугольной формы, входят в состав задних комбинированных фонарей.

Колеса

- ✓ барабанные, бескамерные 8+1 колес;
- ✓ шины Cordiant размерности 385/65 R22,5 – 8+1 шт.;
- ✓ стальные колесные диски АКО (Турция) / Jantsa (Турция) / Hartung (Россия)** – 8+1 шт.;
- ✓ индивидуальные крылья с кронштейнами Domar (Италия) – 8 шт.

Фирменная трехступенчатая система окраски “PRIME System 3S”:

1. Предварительная обработка поверхности цистерны в обитаемой дробеструйной камере

повышает коэффициент прилегания покрытия, его качество и долговечность.

2. Окраска эпоксидным термостойким цинкосодержащим грунтом

максимальная стойкость против коррозии, увеличение срока эксплуатации.

3. Окраска двухкомпонентной эмалью европейского производства (120-250 микрон)

прочное и красивое покрытие, защита от агрессивных факторов внешней среды



ООО «АвтоЦентрТрейд»

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км

WWW.AUTOCENTRTRADE.RU 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27